

bticino



OVP04VMX

OVAL
Portalámpara

OVAL

Portalámpara P21B

- Resistente al impacto
- Instalación de un foco de hasta 150 W
- Fabricado en Nylon, material aislante y resistente al calor
- Capacidad para 2 conductores hasta calibre 12 AWG por borne de conexión



Arillo de seguridad que evita contacto con partes energizadas

Rosca plástica que evita la oxidación y la deformación con el uso



Contactos 100% de latón puro que garantiza una eficiente conducción eléctrica y mayor durabilidad



Tapas estéticas que ocultan los tornillos de fijación



Pestañas que permiten disipar el calor

Características técnicas

V	W	descripción	terminales	color	temperatura de operación	cumplimiento de norma
127V~ - 250V~	150	portalámpara	100% latón puro	blanco	-35 a 70°C	NOM y CEI EN 60598-1

Conexión

Conexión rápida de los conductores por los especiales bornes automáticos (sin tornillos de sujeción del cable)




1. Quitar aislante al cable



2. Colocar el cable en el borne y empujarlo
3. La conexión está lista

Datos dimensionales

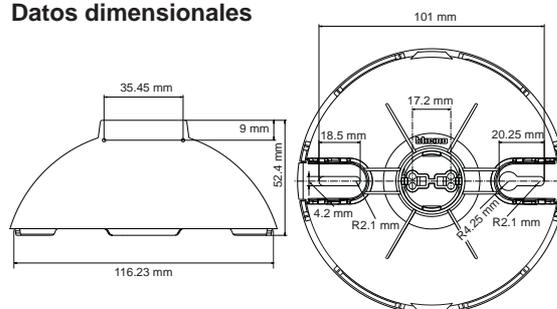

www.bticino.com.mx